

**TULLER**

SERIE

Heavy Duty


P.N.
Hasta
60 bar



Válvulas de esfera palanca

- Presión nominal: 25*, 40 o 60 bar según modelo**.
- Temperatura máxima: 95 °C.
- Sistema "lock nut", que hace que la tuerca que sujeta la palanca permanezca inmóvil a lo largo de la vida de la llave.
- Sistemas antifugas con junta tórica EPDM.
- Superficies interiores en contacto con agua resistentes a la corrosión.
- Prensa estopas con junta extragruesa de teflón.
- Válvulas con paso total. El paso de agua no se ve reducido con respecto a la sección del tubo o accesorios necesarios para la conexión de la válvula al tubo.
- Asientos de teflón ranurado (a partir de 1½").

Nuevo diseño ergonómico de la maneta

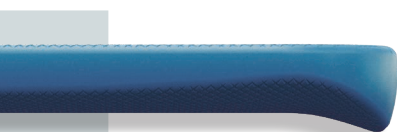

Parte inferior modificada para mejor adaptación de la palma de la mano

Recrecido en el extremo para evitar deslizamientos en la manipulación



Moletado en la parte superior e inferior



Fácil identificación de los circuitos gracias a la ranura de etiquetado de las llaves.

Palanca
Acero INOX con polímero inyectado

Descripción de los componentes

* PN25 solo aplicable a válvula de esfera grifo manguera. (2050010102 y 2050010103)

** La mejora en procesos de fabricación con mayor automatización, estabilidad, detección automática de desviaciones de parámetros de fabricación, etc. asegura máximas prestaciones para estos modelos.

Racor
Latón CW617N según EN 12165




Bola
Acero INOX superficie pulida (diámetros grandes) y latón (diámetros pequeños)



Asientos
Teflón

Eje
Latón CW617N según EN 12165

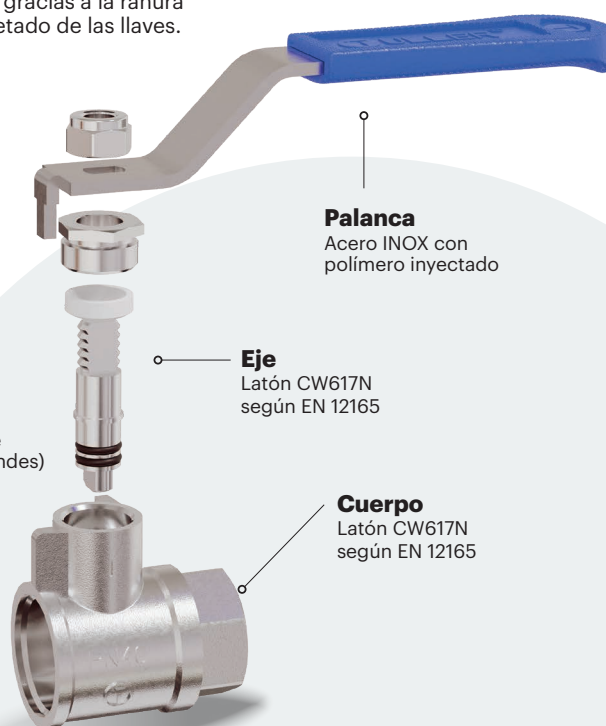


Cuerpo
Latón CW617N según EN 12165




Modelos disponibles



P.N.
60 bar



P.N.
25 bar

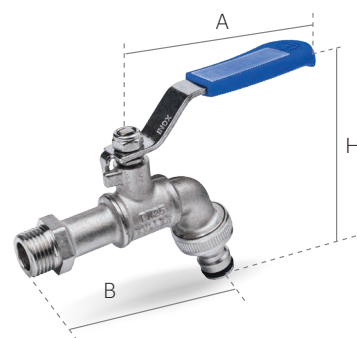

HH

Código	Medida	A	H	B	Peso kg	Precio €
		mm				
2050010001	3/8"	87	55	54	0,220	
2050010002	1/2"	102	65	62	0,410	
2050010003	3/4"	102	72	68	0,530	
2050010004	1"	133	85	72	0,870	
2050010005	1 1/4"	133	103	89	1,250	
2050010006	1 1/2"	143	112	95	2,140	
2050010007	2"	143	130	104	3,310	

Grifo HH

Conexión a manguera mediante enchufe rápido.
Sistema antihielo.

Código	Medida				Peso kg	Precio €
		A	H	B		
		mm				
2050010102	1/2"	102	102	100	0,350	
2050010103	3/4"	102	110	100	0,450	





Gráficas y curvas

Heavy Duty



GRÁFICA PRESIÓN-TEMPERATURA SEGÚN EN12266-1

— DN15 (1/2") / DN20 (3/4") / DN25 (1")
— DN32 (1 1/4")

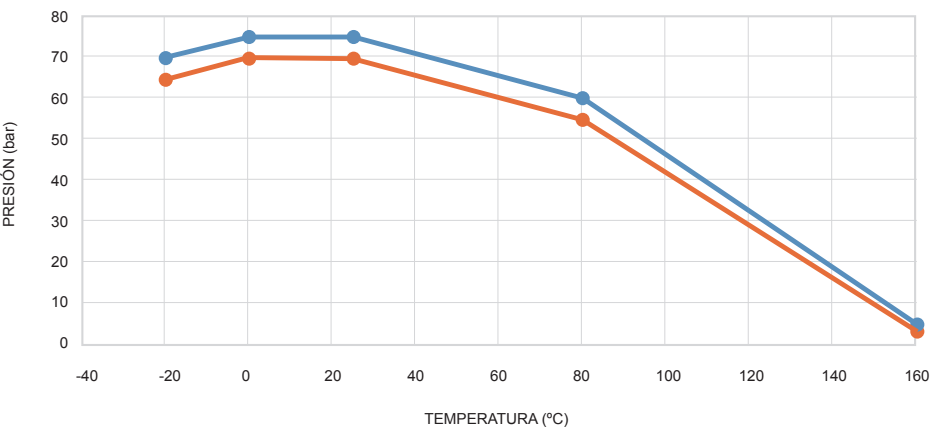


DIAGRAMA PÉRDIDAS DE CARGA

— DN15 (1/2\") — DN20 (3/4\") — DN25 (1\") — DN32 (1 1/4\") — DN40 (1 1/2\") — DN50 (2\")

