


P.N.
70 bar




Válvulas de esfera palanca

- Presión nominal: 70 bar
- Componentes fabricados en acero INOX AISI 316
- Temperatura máxima 150°C
- Sistema "lock nut" que hace que la tuerca que sujeta la palanca permanezca inmóvil a lo largo de la vida de la llave.
- Superficies interiores en contacto con agua resistentes a la corrosión.
- Prensa estopas con junta extragruesa de teflón.

Descripción de los componentes

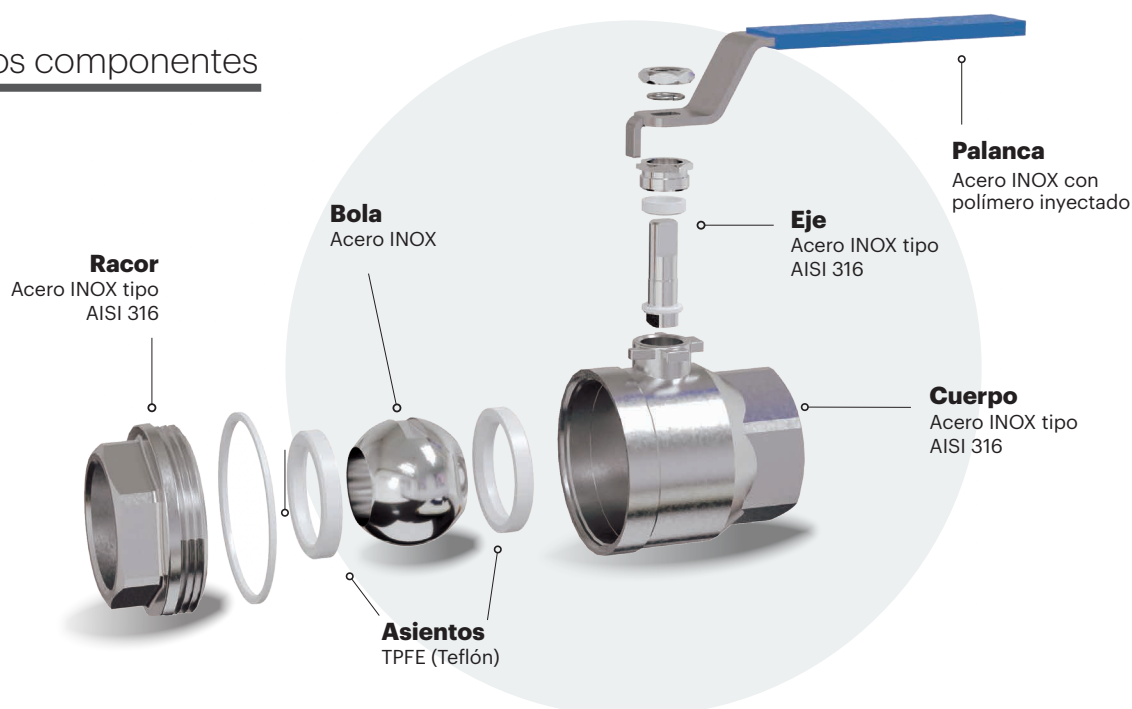

Modelos disponibles



HH Palanca

Código	Medida	A	H	B	Peso kg	Precio €
		mm				
2050030000	1/4"	95	58	55	0,2	
2050030001	3/8"	95	56	60	0,205	
2050030002	1/2"	100	66	64	0,29	
2050030003	3/4"	120	78	68	0,49	
2050030004	1"	140	72	85	0,74	
2050030005	1 1/4"	140	110	98	1,12	
2050030006	1 1/2"	180	133	106	1,6	
2050030007	2"	200	148	122	2,252	
2050030008	2 1/2"	220	95	162	4,05	
2050030009	3"	240	105	178	6,2	



Gráficas y curvas

Inox



GRÁFICA PRESIÓN-TEMPERATURA SEGÚN EN12266-1


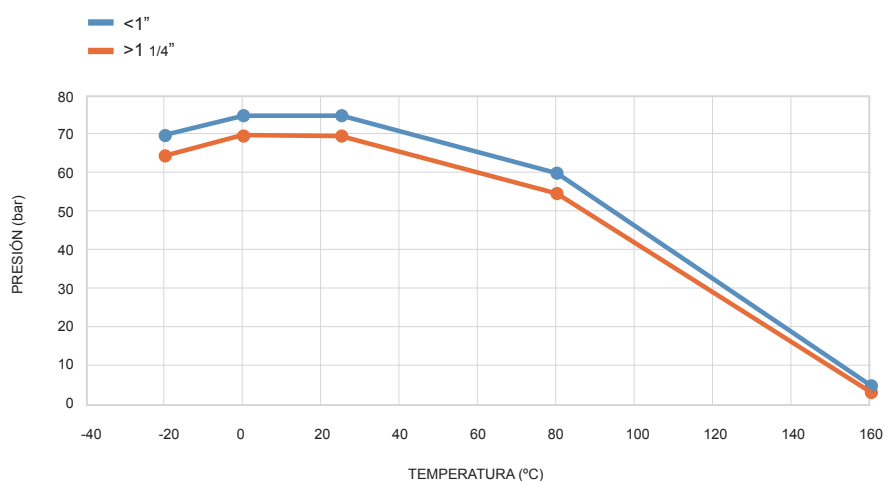


DIAGRAMA PÉRDIDAS DE CARGA

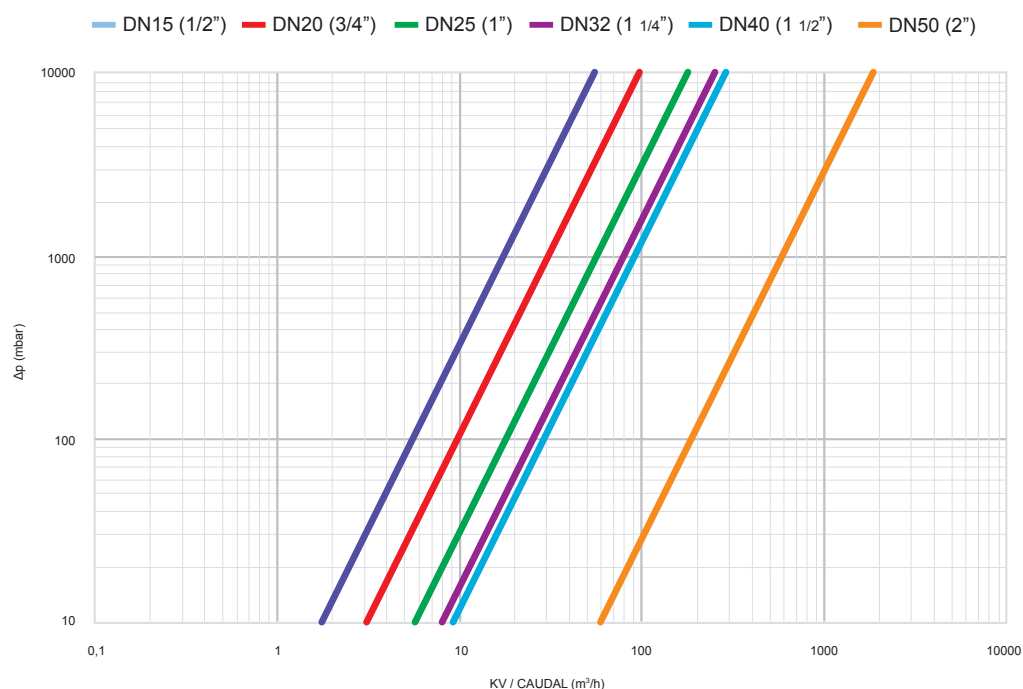

Medida	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
$K_v \{ (m^3/h) / (bar)^{0.5} \}$	17	31	58	82	90	577