

P.N.
20 bar




Llave de escuadra corta para caldera


- Presión máxima de trabajo de 20 bar.
- Válvulas para entrada y salida de contadores de agua y calderas.
- Válvulas forjadas en latón EN 12165 y mecanizadas CNC, con conexiones roscadas conforme a ISO 228.
- Nivel sonoro inferior a los 50dB.
- Racor loco.
- Manetas en aluminio inyectado.
- Estanqueidad en eje mediante doble junta tórica EPDM.
- Máxima temperatura de trabajo 85°C.

Descripción de los componentes

- 1- Cuerpo:** latón CW617N
- 2- Bola:** latón pulido CW617N
- 3- Asiento:** PTFE
- 4- Racor:** Latón CW617N
- 5- Tuerca:** latón CW617N
- 6- Prensa:** latón CW617N
- 7- Junta tórica:** EPDM
- 8- Maneta:** aluminio Pintado

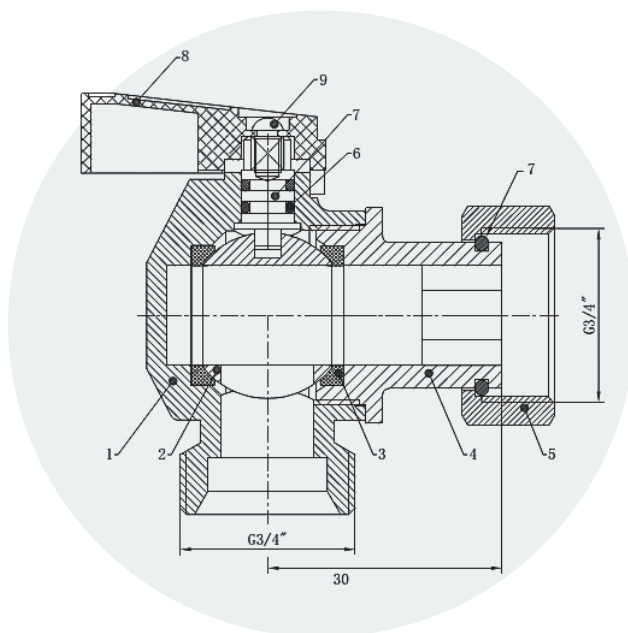


Modelos disponibles



Llave corta 1/2"

Código	Medida	A	H	Peso kg	Precio €
		mm	mm		
0101020002	1/2" MH	30	30	0,186	



Llave corta 3/4"

Código	Medida	A	H	Peso kg	Precio €
		mm	mm		
0101020004	3/4" MH	30	30	0,208	