



TULLER

SERIE


Project

P.N.
30 bar



- Presión nominal: 30 bar.
- Temperatura máxima: 95 °C.
- Sistemas antifugas con junta tórica EPDM.
- Superficies interiores en contacto con agua resistentes a la corrosión.
- Prensa estopas con junta extragruesa de teflón.
- Válvulas palanca compatibles con palancas ergonómicas

Junta tórica y tuerca prensaestopas

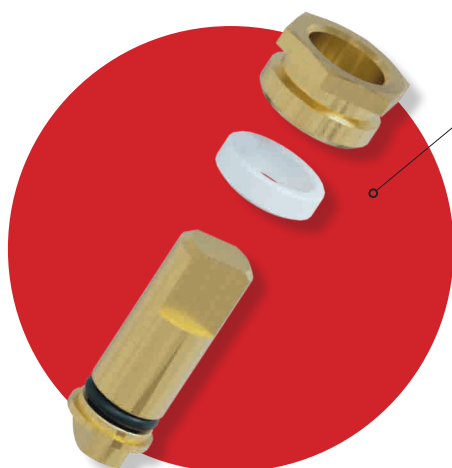

La combinación de la tuerca prensaestopas y la junta tórica EPDM refuerza la estanqueidad de la válvula, aportando un nivel de seguridad y fiabilidad total.

Descripción de los componentes


Racor
Latón CW617N según EN 12165



Bola
Acero INOX superficie pulida (diámetros grandes) y latón (diámetros pequeños)



Asientos
Teflón

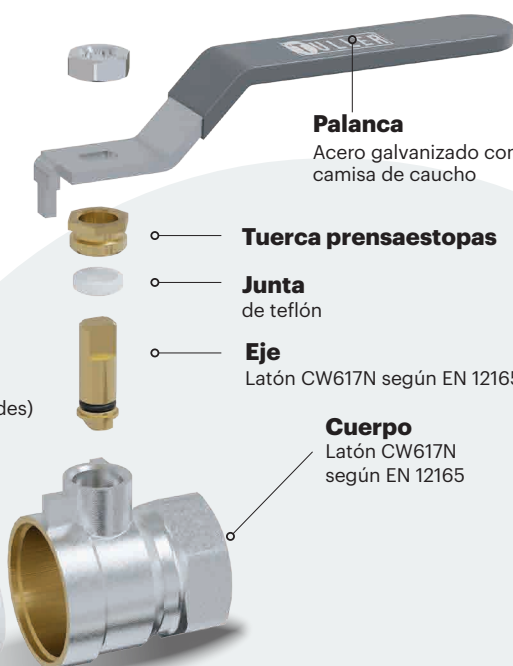


Palanca
Acero galvanizado con camisa de caucho

Tuerca prensaestopas

Junta
de teflón

Eje
Latón CW617N según EN 12165


Cuerpo
Latón CW617N según EN 12165

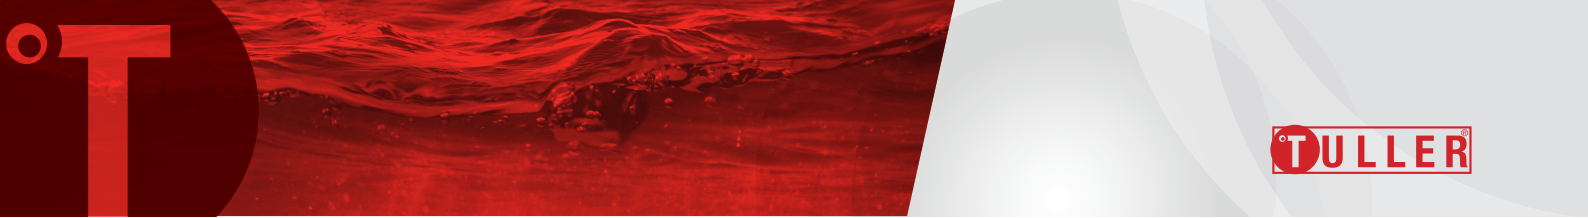

Modelos disponibles



P.N.
30 bar




HH

Código	Medida	A	H	B	Precio
		mm			
2051500002	1/2"	97	46	46	
2051500003	3/4"	97	49	51	
2051500004	1	111	60	57	
2051500005	1 1/4"	111	66	71	



P.N.
30 bar




MH

Código	Medida				Precio
		A	H	B	
		mm			
2051500022	1/2"	97	66	54	
2051500023	3/4"	97	46	60	
2051500024	1	111	41	65	
2051500025	1 1/4"	111	60	83	



P.N.
30 bar




HH

Código	Medida	A	H	B	Precio
		mm			
2051500102	1/2"	53	37	46	
2051500103	3/4"	53	40	51	
2051500104	1	66	54	57	



P.N.
30 bar



MH

Código	Medida	A	H	B	Precio
		mm			
2051500122	1/2"	53	37	54	
2051500123	3/4"	53	40	60	
2051500124	1	66	54	65	



Gráficas y curvas

Project



GRÁFICA PRESIÓN-TEMPERATURA

- DN ≤50
- 50 <DN ≤100


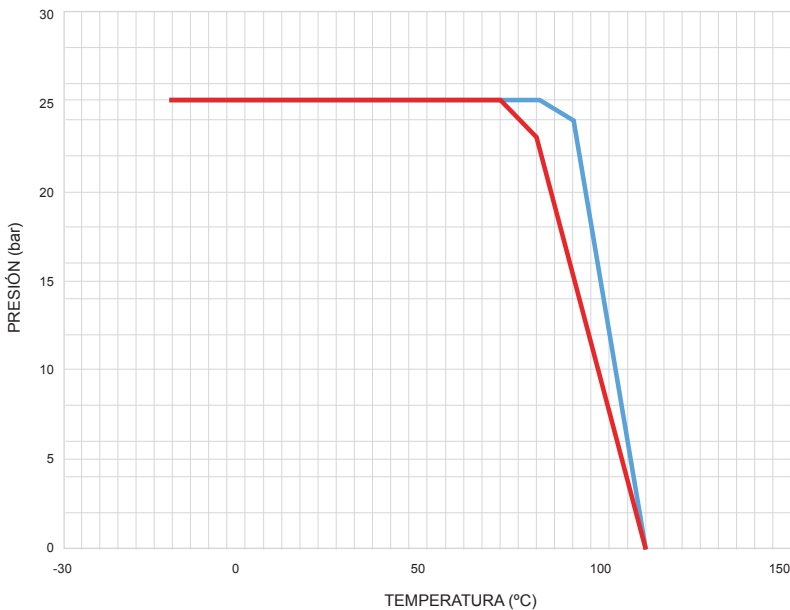


DIAGRAMA PÉRDIDAS DE CARGA

- DN15 (1/2")
- DN20 (3/4")
- DN25 (1")
- DN32 (1 1/4")

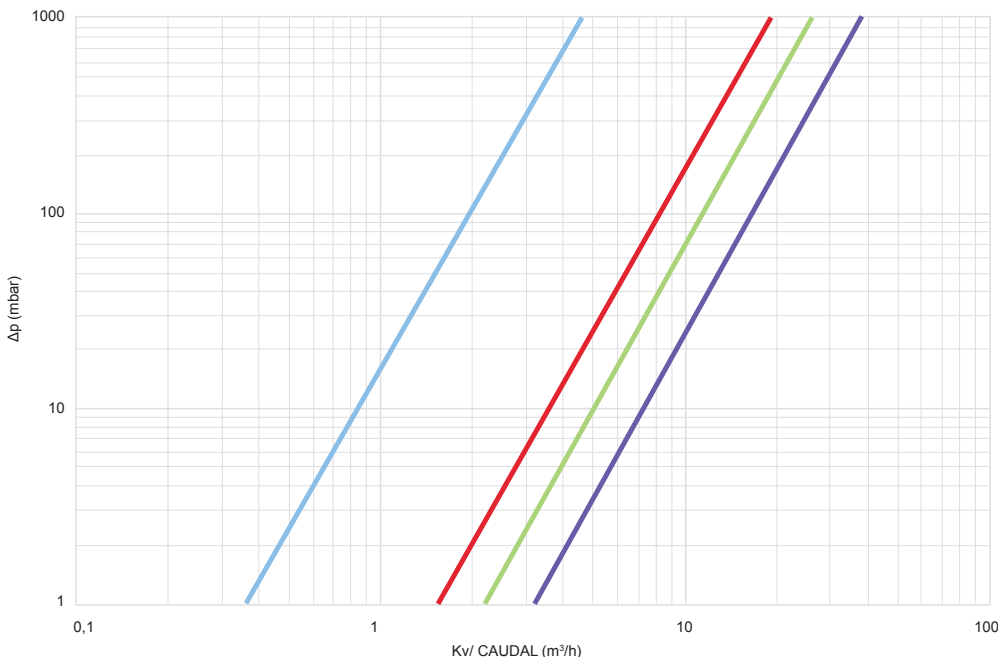

Laboratorio (APPLUS) Informe N° V294/23º