

**TULLER**

SERIE


Teknik

Válvulas de esfera mariposa

- Presión nominal: 30, 40 o 50 bar según modelo*.
- Temperatura máxima: 95 °C.
- Sistema "lock nut", que hace que la tuerca que sujeta el mando permanezca inmóvil a lo largo de la vida de la llave.
- Sistemas antifugas con junta tórica EPDM.
- Superficies interiores en contacto con agua resistentes a la corrosión.
- Prensa estopas con junta extragruesa de teflón.
- Asientos de teflón ranurado a partir de 1½".
- Mando en aluminio inyectado

**P.N.**
Hasta 50 bar

Asientos de teflón ranurado

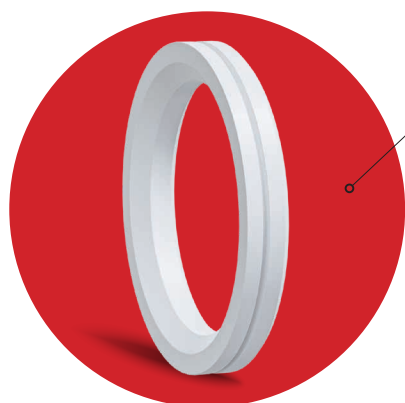

Durante el funcionamiento, su diseño permite una mayor flexibilidad de la pieza, amortiguando los impactos recibidos por la bola y haciendo más difícil el pellizcado del asiento por la presión ejercida por ésta.

El ranurado vuelve a su forma inicial una vez finalizado el momento de presión.

Descripción de los componentes

Racor
Latón CW617N según EN 12165

* La mejora en procesos de fabricación con mayor automatización, estabilidad, detección automática de desviaciones de parámetros de fabricación, etc. asegura máximas prestaciones para estos modelos.



Bola
Acero INOX superficie pulida (diámetros grandes) y latón (diámetros pequeños)



Asientos
Teflón



Maneta
Aluminio pintado




Tuerca prensaestopas



Junta de teflón



Eje
Latón CW617N según EN 12165




Cuerpo
Latón CW617N según EN 12165

Modelos disponibles



P.N.
50 bar

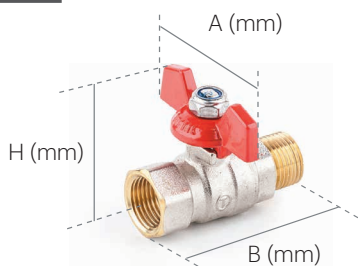


MH

Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050000121	3/8"	58	37	45	0,140	
2050000122	1/2"	58	42	49	0,200	
2050000123	3/4"	58	44	66	0,280	
2050000124	1"	72	52	80	0,500	
2050000125	1 1/4"	72	56	88	0,620	



P.N.
50 bar




HH

Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050000101	3/8"	58	37	48	0,130	
2050000102	1/2"	58	42	66	0,200	
2050000103	3/4"	58	44	72	0,270	
2050000104	1"	72	52	86	0,480	
2050000105	1 1/4"	72	56	94	0,600	



P.N.
30 bar



HH antirretorno


Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050000142	1/2"	58	42	66	0,164	
2050000143	3/4"	58	44	72	0,254	
2050000144	1"	72	52	86	0,444	

■ Ideal para conexión a cualquier tipo de métrica de contador y acometidas.

■ Placa antirretorno interior metálica.



P.N.
30 bar




Soldar

Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050005112	12	58	41	74	0,210	
2050005115	15	58	41	74	0,210	
2050005116	16	58	41	74	0,200	
2050005118	18	58	41	74	0,210	
2050005122	22	58	45	84	0,290	
2050005128	28	72	51	97	0,490	

■ Junta tórica especial para altas temperaturas.



P.N.
30 bar




Tuerca loca

Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050000202	1/2"	58	49	69	0,176	
2050000203	3/4"	58	55	67	0,242	



P.N.
40 bar




Portasondas

Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050040003	3/4"	54	43	54	0,254	
2050040004	1"	70	54,4	65	0,421	




Gráficas y curvas

Teknik

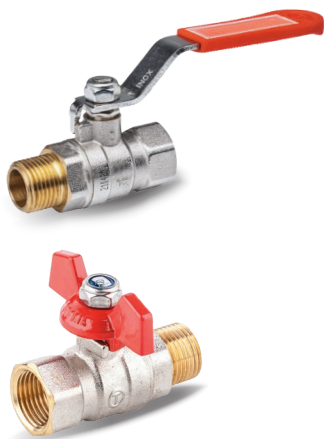

GRÁFICA PRESIÓN-TEMPERATURA SEGÚN EN12266-1


— DN15 (1/2")
— DN20 (3/4") / DN25 (1") / DN32 (1 1/4")

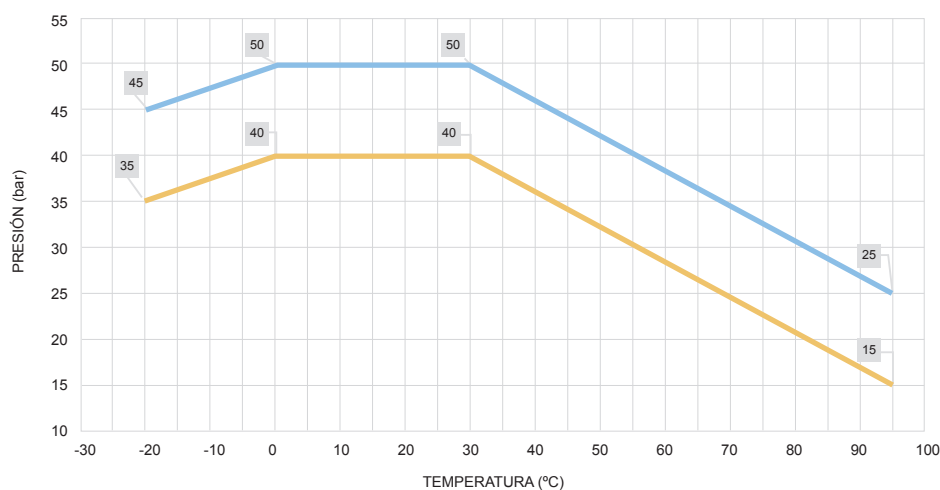

Laboratorio (APPLUS) Informe N° V294/23°

DIAGRAMA PÉRDIDAS DE CARGA

— 1/4" — 3/8" — 1/2" — 3/4" — 1" — 1 1/4" — 1 1/2" — 2" — 2 1/2" — 3" — 4"

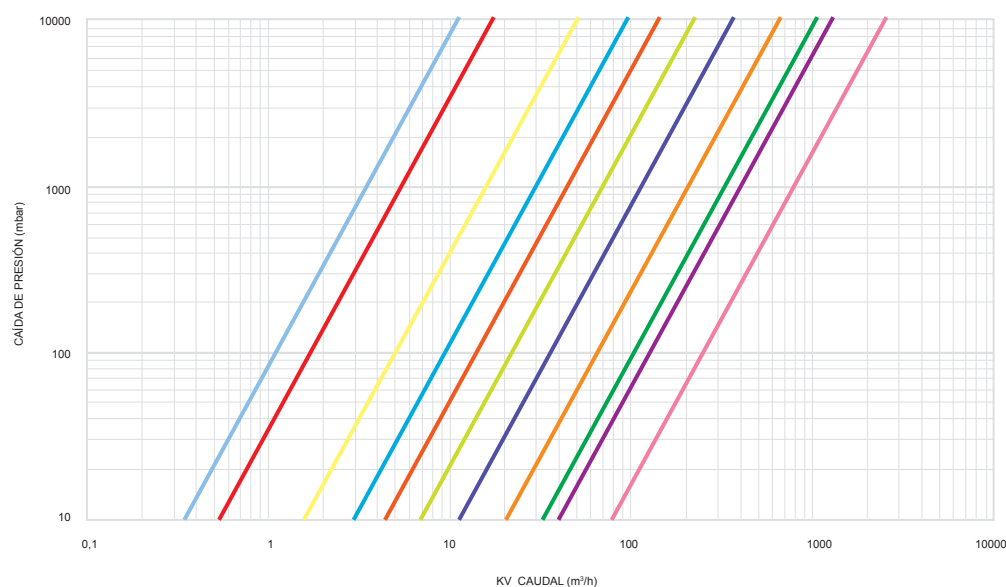

Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800