

P.N.
16 bar




Válvula de mariposa palanca manual

- Presión nominal: 16 bar
- Fabricado en hierro fundido.
- Disco fundición dúctil cromada.
- Maneta en aluminio.
- Fabricación bajo norma DIN 3352.
- Dimensiones de las bridas bajo norma DIN 2501.
- Forro de válvula en EPDM

Descripción de los componentes

- Fabricado en hierro fundido: **GG-25**
- Eje en acero inoxidable: **AISI-420**
- Presión nominal de trabajo: **16 Bar (1,6 Mpa)**
- Presión del casco: **24 Bar (2,4 Mpa)**
- Presión del cierre: **17,6 Bar (1,76 Mpa)**

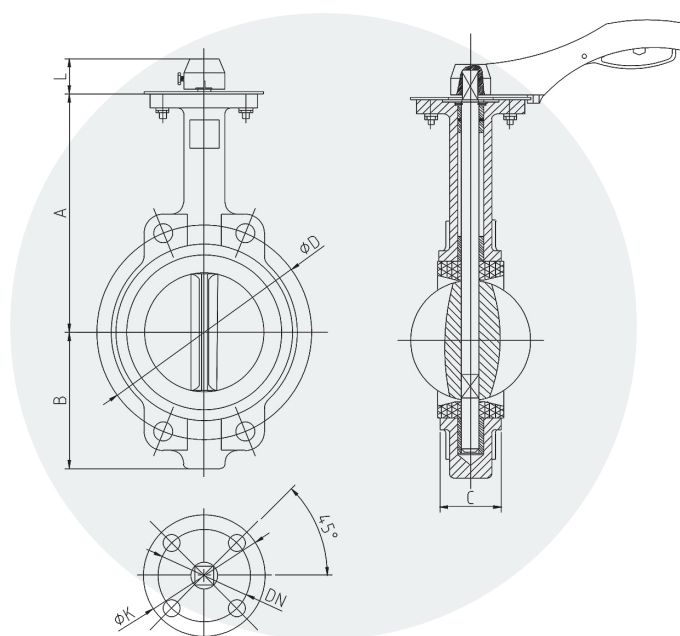

Modelos disponibles

Válvula mariposa palanca manual

Código	Medida	DN	A	B	C	K	L	D	Peso kg	Precio €
mm										
2063000004	1½"	40	120	70	33	70	30	110	2	
2063000005	2"	50	161	80	42	90	30	125	2,5	
2063000006	2½"	65	175	90	44	90	30	145	3,2	
2063000008	3"	80	181	95	48	90	30	160	3,6	
2063000010	4"	100	200	114	52	90	30	180	4,9	
2063000012	5"	125	213	127	56	90	30	210	7,0	
2063000015	6"	150	226	139	56	90	30	240	7,8	
2063000020	8"	200	260	175	60	90	32	295	13,2	

